ООО ЕВРОДЕТАЛЬ
+7 (812) 906-47-87

Джойстик

Описание

QT -VCS

Одно / двух осевой джойстик промышленного исполнения







Джойстик предназначен для коммутации и изменения дискретных и аналоговых сигналов для управления различными технологическими машинами, грузоподъемными кранами и механизмами, экскаваторами, погрузчиками, подъемниками и другими видами строительной и спец. техники. Имеет множестве опций выходов, такие как потенциометр, выход по напряжению 0-10V, по току 4-20mA, датчику Hall. Джойстик может оснащаться различными типами рукояток.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


U / I	400 / 10
Мех. срок службы	5 млн
Темп. эксплуатации	–40°+60°
Степень защиты	IP 65
Масса одно / двух осевой	1,5 / 2,5

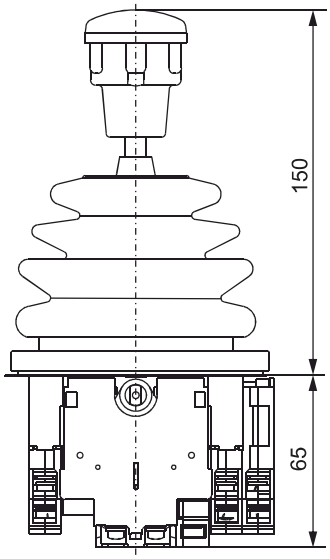





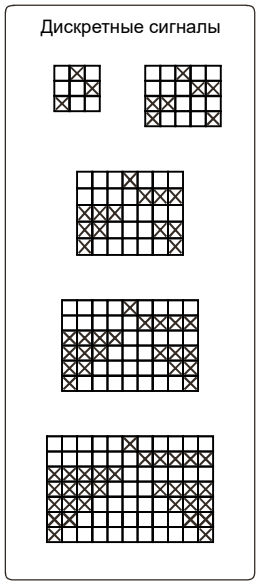





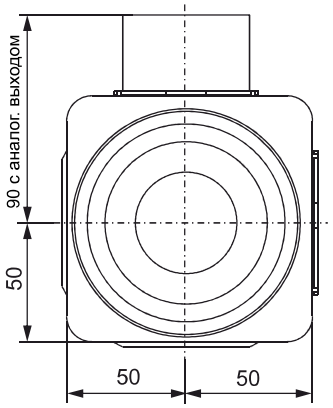









ООО ЕВРОДЕТАЛЬ
+7 (812) 906-47-87

Джойстик
Опросный лист

QT -VCS




Тип рукоятки

SG41Z	HD8	HD8B
 lock ☐	 ☐	 button NO ☐
SG21	**G51**	**S6**
 button NO x 2 ☐	 button NO x 4 ☐	 lock ☐

Высота рукоятки

☐ - стандарт 140 мм ☐ - укороченная 110 мм (H11)

Ход рукоятки

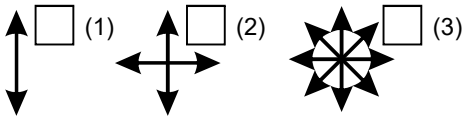

возврат рукоятки в нулевое положение ☐ (Z)

фиксация рукоятки в каждом положении ☐ (F)

«Рукоятки спец. исполнения»

UGN	UGA	B34
 ☐	 ☐	 ☐

S9



☐

При выборе данных ручек необходимо заполнить опросный лист выбранной рукоятки

SG1L	SG1P
 ☐	 ☐

(NO) ☐ 1 Кнопка (NO+NC) ☐ 7

SB6

Без кнопки ☐

(NO) ☐ D1


(NO+NC) ☐ D7




Переключатель с возвратом () ☐ W

№ диаграмм


☐ №1 5-1 ☐ №11 1-5




☐ №2 3 ☐ №3 3



4 4 ☐ №4



5 5 ☐ №5





Тип аналоговых выходов

		Ось «1-2»	Ось «3-4»
P, kOm	10k (2 x 5 kΩ)	☐	☐
	5k (2 x 2,5 kΩ)	☐	☐
	2k (2 x 1 kΩ)	☐	☐
	1k (2 x 0,5 kΩ)	☐	☐
I, 4-20mA	I1 (4mA ~ 12mA ~ 20mA)	☐	☐
	I2 (20mA ~ 4mA ~ 20mA)	☐	☐
U, 0-10V	V1 (–10V ~ 0V ~ +10V)	☐	☐
	V2 (+10V ~ 0V ~ +10V)	☐	☐
Hall	HV1 (0 - 2,5 - 5V)	☐	☐
	HV2 (0,5 - 2,5 - 4,5V)	☐	☐

Расположение контактных блоков

☐ (12) ☐ (21)





☐ (1221) ☐ (2121)

S10 ☐



3 кнопки Off-(On) с подсветкой (питание подсветки 5VDC)

опции:



☐ HV2

☐ 1

HV2 - ролик серии S03 (тип сигнала - HV2) с подсветкой и возвратом в нулевое положение

1 - кнопка Off-(On) с подсветкой

Нестандартная диаграмма

